

Fluidra Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-5253
www.astralpool.hu, tmarkus@astralpool.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelel

SENA előszűrős, műanyagházas uszodatechnikai keringető szivattyú összes típusa

Rendeltetés: *SENA előszűrős, műanyagházas uszodatechnikai keringető szivattyú összes típusa*

Termékkódok: 25461 25462 25463 25464 25465 25466 25467 25468

Gyártó: Spanyolország / Metalast S.A.
ESA08246274
08213 Polinya (BCN), Passeig de Sanllehy 25


Forgalmazó: Fluidra Magyarország Kft.
2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A

Tanúsítási rendszer: 89/392/CEE (Készülékek biztonsági előírásai)
89/336/CEE (Elektromágneses kompatibilitás)
73/23/CEE (Alacsony feszültség)
2000/14/EC (Zajszint)
TÜV által kiállított minőségi tanúsítvány: 71306627
EN 60335-2-41/A1:2004



Műszaki méretek:

Sena önfelszívó szivattyú. Egyfázisú motorok 0,25kW - 0,95kW-ig és három fázisú motorok 0,61kW - 0,95 kW-ig. GS műbizonylattal és TÜV minősítéssel rendelkeznek. Minden motor IP-55 védelemmel és "F" osztályú szigeteléssel rendelkezik. A vízzel érintkező alkatrészek AISI-316 rozsdamentes acélból készültek (motor tengely nem). Szívó, nyomó ág Ø 50 mm ragasztós csatlakozású. A megadott áramlási értékek a 0,25 kW teljesítményű szivattyúk esetén 6m emelőmagasságra, a 0,37kW-os modell esetében 8m emelőmagasságra, az ennél nagyobbak 10m emelőmagasságra vannak kiszámítva 3000-es fordulatszámon..

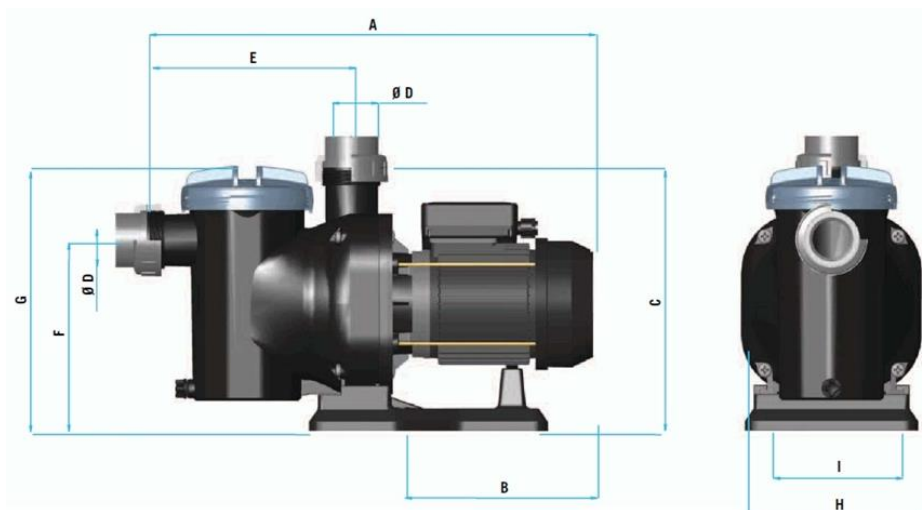

Code Code	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I
25461	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25462	472,3	191,5	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25463	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25464	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25465	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25466	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25467	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142
25468	489	208,2	290,5	50	225,5	210,5	296,7	199	142

Mesures en mm
Sizes in mm

230 V II 50 Hz	230/400 V III 50 Hz	A			P1 (Kw)		P2 (Kw)		HP	uF	H(m)							
		230 V II	230 V III	400 V III	II	III	II	III			4	6	8	10	12	14	16	18
25461	-	2,1	-	-	0,46	-	0,23	-	0,33	12	9,3	7	3,5	-	-	-	-	-
25462	-	2,7	-	-	0,609	-	0,41	-	0,5	12	12	9,6	7,5	4	-	-	-	-
25463	25464	3,5	2,85	1,65	0,79	0,91	0,56	0,62	0,75	14	-	13,5	11,2	8,8	5	-	-	-
25465	25466	4,2	3,4	1,95	0,91	1,14	0,63	0,84	1	16	-	15,6	13,8	11,5	8,8	4,5	-	-
25467	25468	5,4	4,6	2,65	1,19	1,38	0,82	0,97	1,25	16	-	18	16	14	11,8	9	4	-

Nyilatkozat:

Az 1 pontban meghatározott szivattyúk teljesítményei, paraméterei megfelelnek a fent megadott adatoknak. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a dokumentumban megjelölt forgalmazó a felelős.

Szigetszentmiklós, 2020. 11. 26.

FLUIDRA MAGYARORSZÁG KFT.
2310, Szigetszentmiklós,
Leshegyházi út 4/a
Adószám: 12805837-2-13
Jorge Dominguez
Ügyvezető igazgató

ASTRALPOOL

Cepex

RAIN BIRD